




SPECIAL EDITION YEARLING 73



PLACES HOMOLOGUÉES	5
COUCHAGES	5
PLACES À TABLE	5

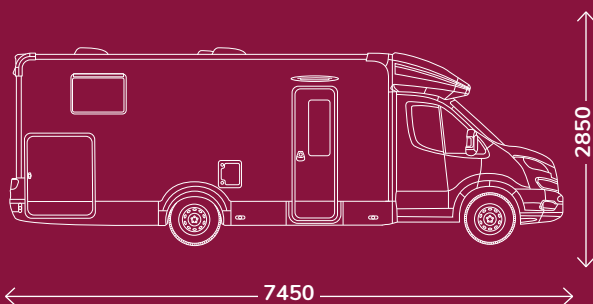

Porteur	
Motorisation, Puissance	2.0 TDCi 165 CV
Boîte de vitesse automatique	S
PTAC (kg)	4100 / 3500* (O)
Poids à vide en ordre de marche (kg)	2947
Charge utile (kg)	1153 / 553 (O)
Empattement (mm)	3954
Poids tractable maximum (kg)	2000
Diamètre des roues	16" alliage
Climatisation automatique cabine	S
Airbags conducteur et passager	S
Régulateur de vitesse adaptatif	S
ABS / ESP	S
Couleur de la carrosserie	Moondust Silver
Pare-chocs avant peint	S
Sièges pivotants cabine conducteur et passager avec housses	S
Écran tactile 12" / Système d'infodivertissement SYNC 4 / Modem 5G	S/S/S
Caméra de recul / Feux antibrouillards	S/S
Dimensions et nombre de places	
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7450/2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)	285/204
Isofix	S
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	S
Lit arrière (cm)	200x80 - 200x80 - 215x157
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	216x50
Lit de pavillon (cm)	203x135(114)
Dimensions des portes de soute (cm)	120x90
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	120
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester	S
Implantations	
Plaque de cuisson (nombre de feux)	2
Capacité réservoir des eaux propres / des eaux usées (l)	20(100)/ 90
Réfrigérateur à compression (l)	158
Chauffage	Combi gas 4 Kw
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 kg)	S
Marche intégré et isolé	S
Soute chauffée	S
Lanterneaux	
Skyroof (mm)	S (1000x800)
Lanterneau arrière (mm)	S (400x400)
Lanterneau central (mm)	S (400x400) avec ventilateur
Lanterneau toilette (cm)	S (28x28)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	S
Équipements	
Sommiers à lattes	S
Panneau de contrôle iNet X avec app	S
Eclairage intérieur à LED	S
Extérieurs	
Porte XL avec fermeture à 2 points centralisée, marchepied intégré et moustiquaire	S
Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT	S
Store extérieur	S
Prise de gaz externe / Douchette extérieure	S/S
Eclairage extérieur à LED	S

S= de série


O= En option

VTR= Polyester extérieur

MTS = multicouche

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100%, Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

*Homologation à 3500 kg pour la conduite avec un permis B

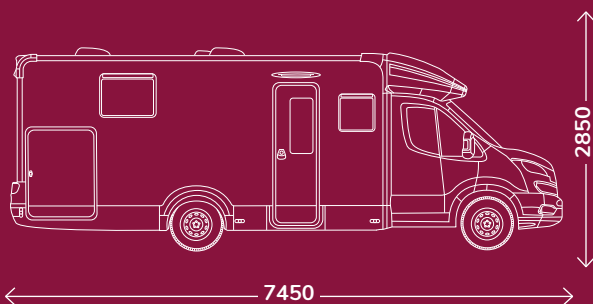

SPECIAL EDITION YEARLING 81



PLACES HOMOLOGUÉES	4
COUCHAGES	4 (+1 OPT)
PLACES À TABLE	4



Porteur	
Motorisation, Puissance	2.0 TDCi 165 CV
Boîte de vitesse automatique	S
PTAC (kg)	4100 / 3500* (O)
Poids à vide en ordre de marche (kg)	2957
Charge utile (kg)	1143 / 543 (O)
Empattement (mm)	3954
Poids tractable maximum (kg)	2000
Diamètre des roues	16" alliage
Climatisation automatique cabine	S
Airbags conducteur et passager	S
Régulateur de vitesse adaptatif	S
ABS / ESP	S
Couleur de la carrosserie	Moondust Silver
Pare-chocs avant peint	S
Sièges pivotants cabine conducteur et passager avec housses	S
Écran tactile 12" / Système d'infodivertissement SYNC 4 / Modem 5G	S/S/S
Caméra de recul / Feux antibrouillards	S/S
Dimensions et nombre de places	
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	7450/2350
Hauteur extérieure (cm) / Hauteur intérieure (cm)	285/204
Isofix	S
Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	O
Lit arrière (cm)	190x150
Lit arrière réglable en hauteur électriquement	S
Lit en dînette - couchage supplémentaire d'appoint (cm)	214x80 (O)
Lit de pavillon (cm)	203x135(114)
Dimensions des portes de soute (cm)	120x90
Hauteur maximale intérieure de la soute (cm)	117
Épaisseur plancher / parois / toit (cm)	5,4 / 3 / 3
Construction plancher / parois / toit	MTS / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester	S
Implantations	
Plaque de cuisson (nombre de feux)	2
Capacité réservoir des eaux propres / des eaux usées (l)	20(120)/ 90
Réfrigérateur à compression (l)	158
Chauffage	Combi gas 4 Kw
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 kg)	S
Marche intégré et isolé	S
Soute chauffée	S
Lanterneaux	
Skyroof (mm)	S (1000x800)
Lanterneau arrière (mm)	S (400x400)
Lanterneau central (mm)	S (400x400) avec ventilateur
Lanterneau toilette (cm)	S (28x28)
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	S
Equipements	
Sommiers à lattes	S
Panneau de contrôle iNet X avec app	S
Eclairage intérieur à LED	S
Extérieurs	
Porte XL avec fermeture à 2 points centralisée, marchepied intégré et moustiquaire	S
Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT	S
Store extérieur	S
Prise de gaz externe / Douchette extérieure	S/S
Eclairage extérieur à LED	S

S= de série

O= En option

VTR= Polyester extérieur

MTS = multicouche

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100%, Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation (+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu'à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

*Homologation à 3500 kg pour la conduite avec un permis B



Les poids indiqués dans les fiches techniques sont calculés selon les textes de la Directive européenne 2007/46/CE.

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant, les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg).

Le poids en ordre de marche et par conséquent la charge utile ainsi que les places homologuées peuvent varier selon les accessoires installés sur le véhicule.

CHARGE UTILE

Est calculée par la différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Cela comprend tous les éléments pour la vie à bord, les passagers transportés définis par le constructeur sans le conducteur et les effets personnels.

Le calcul de la charge utile se base sur les éléments suivants: 75 kg pour chaque passager (exclu le conducteur), 10 kg de bagages pour chaque passager et pour le conducteur; 10 kg pour chaque mètre de longueur du véhicule, plus la charge utile restante, qui peut être utilisée pour l'installation d'accessoires ou pour plus de bagages.

Tous les poids et les poids à vide, conformément à la Directive européenne 2007/46/CE, ont une tolérance de +/- 5. Les équipements en option augmentent le poids en ordre de marche et diminuent la charge utile. Le poids des accessoires qui ne sont pas de série n'est pas inclu dans le poids en ordre de marche reporté dans ce catalogue.

Les accessoires et dispositifs additionnels réduisent la charge utile selon le poids de ceux-ci; l'incidence du poids de chaque accessoire est reportée dans la colonne à l'intérieur des fiches techniques et peuvent être demandés auprès de nos concessionnaires.

En cas d'installation de certains accessoires (comme attelage, porte moto ...) le poids de ceux-ci influencera la charge utile et peut entraîner la réduction de celle-ci ainsi que le nombre de places homologuées. Veuillez noter que la loi ne permet pas le dépassement du poids en ordre de marche autorisé consultable sur les caractéristiques techniques.

Il sera obligatoire de s'assurer que le chargement maximum sur les essieux et le poids total de chargement admis ne soient pas dépassés pendant la phase de chargement complet du véhicule.

Les normes et les exigences de chaque pays peuvent amener des modifications aux caractéristiques de ce tableau.

Le nombre de places homologuées peut varier aussi selon les normes de circulation de chaque pays. La capacité du réservoir des eaux propres en roulant ne devra pas dépasser 20 L.